


链条索具图纸

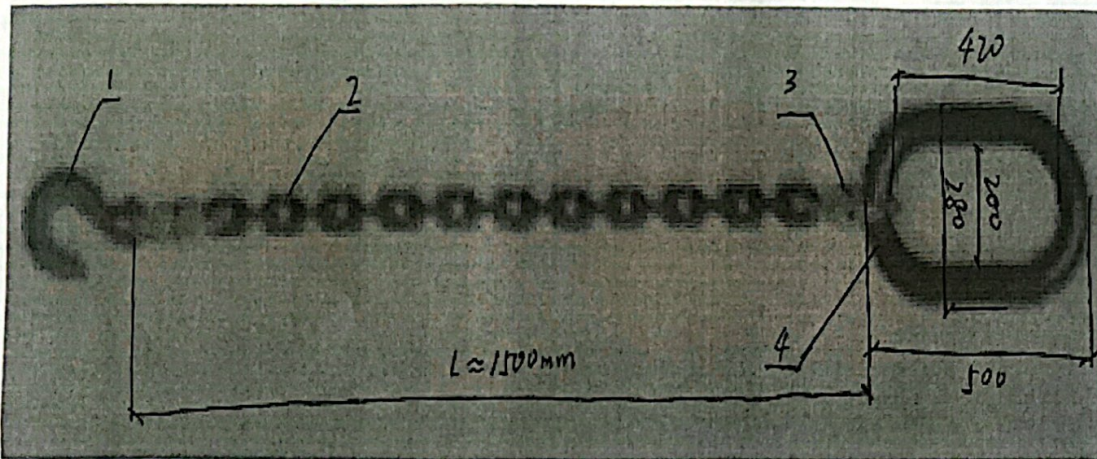

图纸说明:


1、件号 1 为美式吊钩, 额定载荷为 15T, 采用优质合金结构钢模锻而成, 最大试验载荷为额定工作载荷的 2 倍, 最小破断载荷为额定载荷的 4 倍。吊钩上有额定工作载荷、产品等级等标识。

2、件号 2 为吊装链条, 执行标准为 GB/T24816-2017, 强度等级为 8 级, 为 4 倍安全系数, 额定载荷为 15T。长度 $L=1500\text{mm}$ 。

3、件号 3 为 G80 美式链条卸扣, 额定载荷 15T。链条卸扣本体采用优质合金结构钢模锻而成, 最大试验载荷为额定工作载荷的 2 倍, 最小破断载荷为额定载荷的 4 倍。卸扣上有额定工作载荷标识。与件号 2 链条配套使用, 连接方便、快捷、可靠。

4、件号 4 为长吊环, 额定载荷为 15T, 采用优质合金结构钢, 与件号 3 链条卸扣配套使用, 按图示尺寸定制。

5、供货时按图示件号组装整体交货。数量一件。

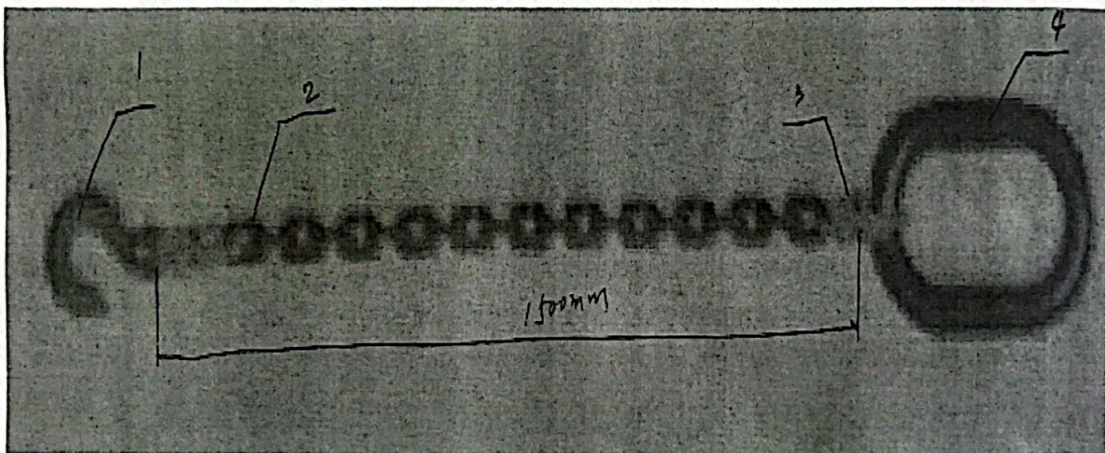

图纸说明:

1、件号 1 为美式吊钩, 额定载荷为 10T, 其他要求同主钩一致。

2、件号 2 为吊装链条, 执行标准为 GB/T24816-2017, 强度等级为 8 级, 为 4 倍安全系数, 额定载荷为 10T。长度 $L=1500\text{mm}$ 。

3、件号 3 为 G80 美式链条卸扣, 额定载荷 10T。最大试验载荷为额定工作载荷的 2 倍, 最小破断载荷为额定载荷的 4 倍。卸扣上有额定工作载荷标识。与件号 2 链条配套使用, 连接方便、快捷、可靠。

4、件号 4 为长吊环, 额定载荷为 10T, 采用优质合金结构钢, 与件号 3 链条卸扣配套使用, 按标准制作。

5、供货时按图示件号组装整体交货。数量一件。

李刚 30/10

