GLT-DN200-2.5-PN16

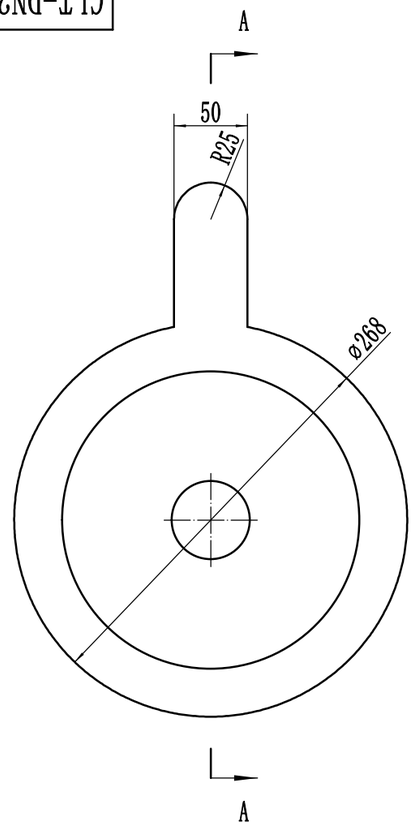

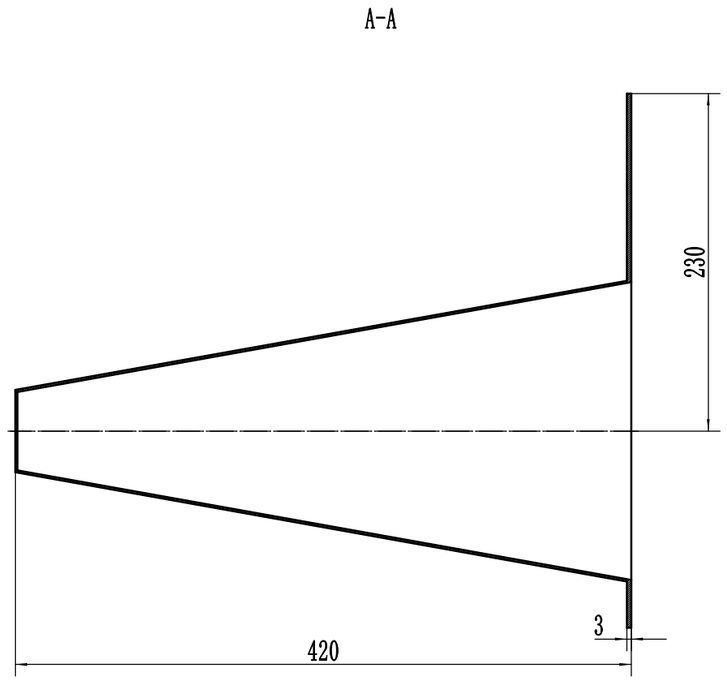

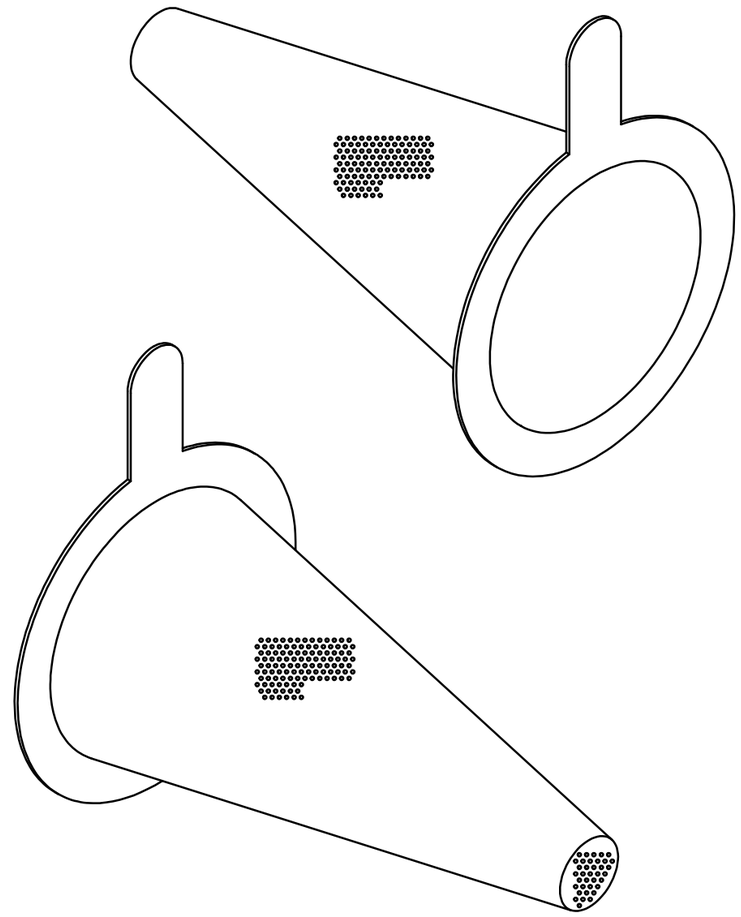

材质为304不锈钢（交货状态抛光处理），管路工作压力等级为1.6MPa。可拦截的粒径大于2.5mm的杂物,孔板通透率22.6%。

两侧安装时配用的法兰标准为GB/T9119-2010,压力等级为PN16

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 / 日期
2020.04.04

标记	处数	分区	文件号	签名	日期
设计					
审核					
主任设计师					
日期					

酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司		东北大学 NEU	
锥形过滤桶DN200-2.5订货图		质量(kg)	比例
		1.9	1:4
材料	304	第 1 页	共 1 页
4200mm 宽厚板工程淬火机		GLT-DN200-2.5-PN16	