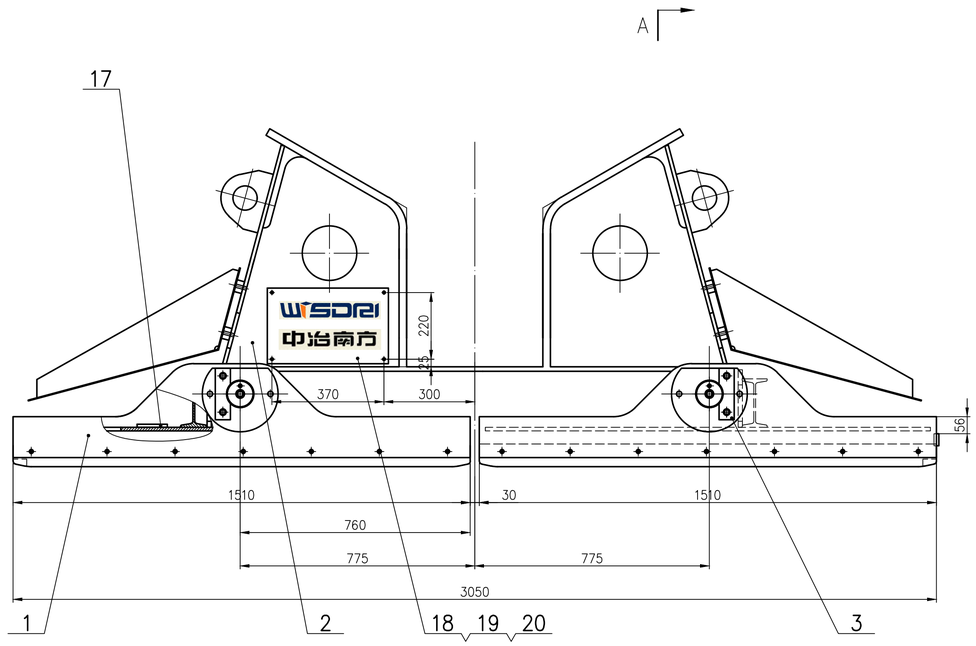

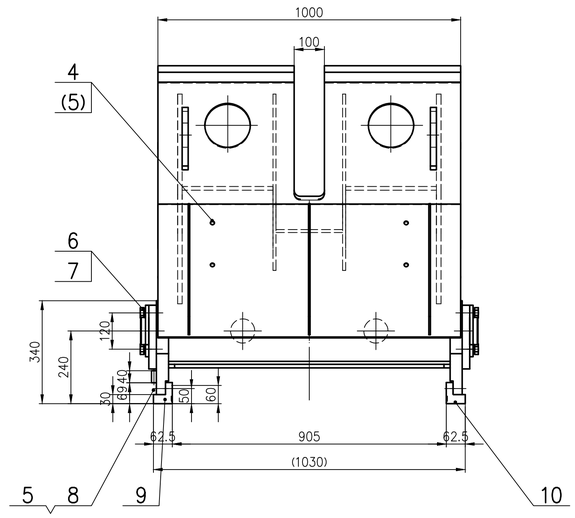

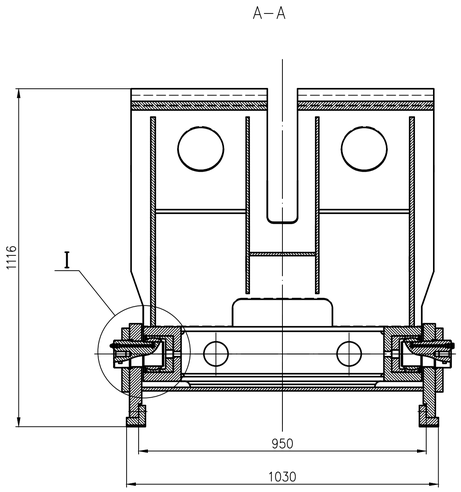

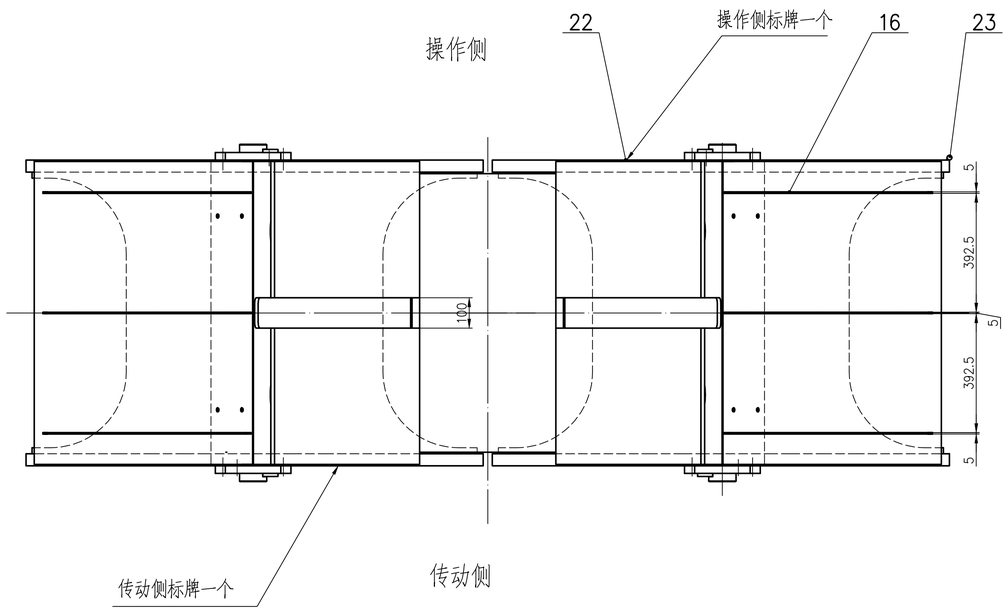



序号17

垫片组，厚度为1,2,5,10，做校准重量用
全部活动鞍座出厂重量误差精度≤5Kg

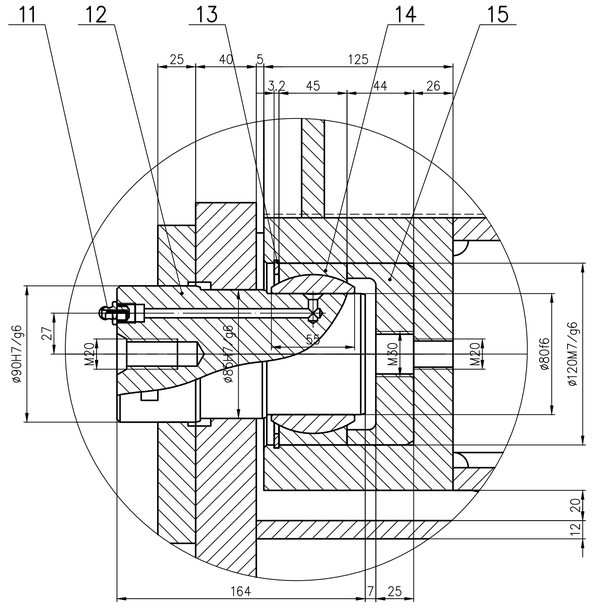

注: 本活动鞍座共制作 60 套。
安装拆卸装置共制作 1 套。

序号	代号	名称	数量	材料	单质量 kg	总质量 kg	附注
23	GB/T20878-2007	圆棒ø16-40	1	1Cr18Ni9	–	0.02	
22	GBS01.86-18	操作侧标牌	1	1Cr18Ni9Ti	–	4	
21	GBS01.86-10	安装拆卸装置	1	部件	–	25.4	图中未示出
20	GB/T6170-2000	螺母 M8	8	8	–	–	
19	GB/T5782-2000	螺栓 M8x35	8	8.8	0.01	0.08	
18	GBS01.86-9	传动侧标牌	1	1Cr18Ni9Ti	–	4	
17		钢板 10x100x200	2	Q235-A	1.57	3.14	
16	GBS01.86-8	盖板	2	焊接件	33.4	66.8	
15	GBS01.86-7	轴套	4	16Mn	2.6	10.4	
14	GB/T9163-2001	GE80ES	4	成品	2.31	9.24	
13	GB/T893.1-1986	挡圈 120	4	65Mn	0.06	0.24	
12	GBS01.86-6	销	4	42CrMo	7	28	
11	JB/T7940.1-1995	油杯M10x1	4	成品	–	–	
10	GBS01.86-5	滑块（二）	2	42CrMo	31	62	
9	GBS01.86-4	滑块（一）	2	42CrMo	31	62	
8	GB/T70.1-2000	螺钉 M12x30	28	8.8	0.03	0.84	
7	GB/T93-1987	垫圈 20	8	65Mn	0.01	0.08	
6	GB/T5783-2000	螺栓 M20x45	8	8.8	0.13	1.04	
5	GB/T93-1987	垫圈 12	36	65Mn	–	–	
4	GB/T5783-2000	螺栓 M12x35	8	8.8	0.03	0.24	
3	JB/ZQ4348-2006	挡板 90	4	Q235-A	0.52	2.08	
2	GBS01.86-3	托架	1	焊接件	–	1304	
1	GBS01.86-2	支座	2	焊接件	285	570	

明 细 表 （表内数量系 一 套 之数） 总质量: 2154 kg

本文件知识产权属于我公司，未经我们书面许可，不得复制、不得用于本项目之外，不得以任何方式提供给第三方。
This document is property of WISDRI and shall neither be reproduced nor communicated to third parties in any way, nor utilized for own purposes, particularly for the execution of what is represented on it, without our written authorization.

证书编号:A142001521

室 审	王清秀		专 业	冶金设备	
审 核	樊海营		设计阶段	施工图	
设 计	黄镕志		比 例	1:10	
制 图	黄镕志		保管号		

活动鞍座

修改号/Rev	0	a	b	c	d	e	f
修改人/Name							
日 期/Date							

WISDRI 中冶南方

图 号: JQG142401－GBS01.86-1 种类

日 期 2024.10 页 次 1 修改号

会签 Approved by

联系电话: 图 幅: 1.000 A1