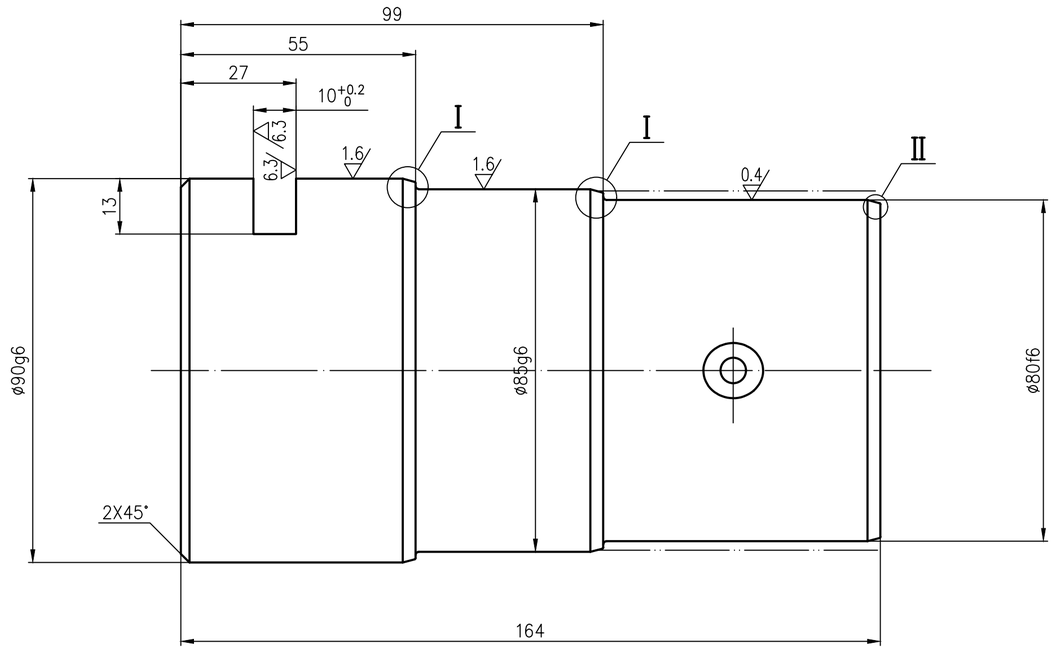

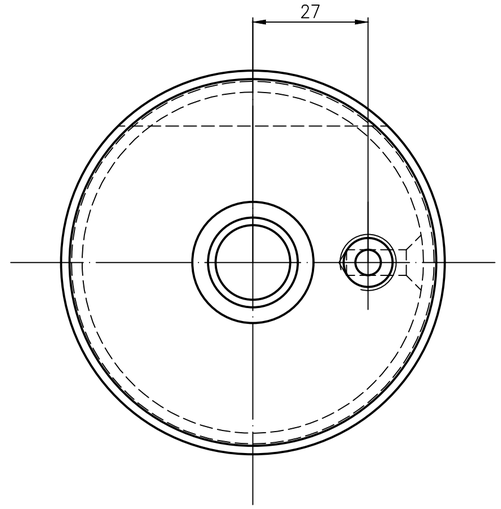

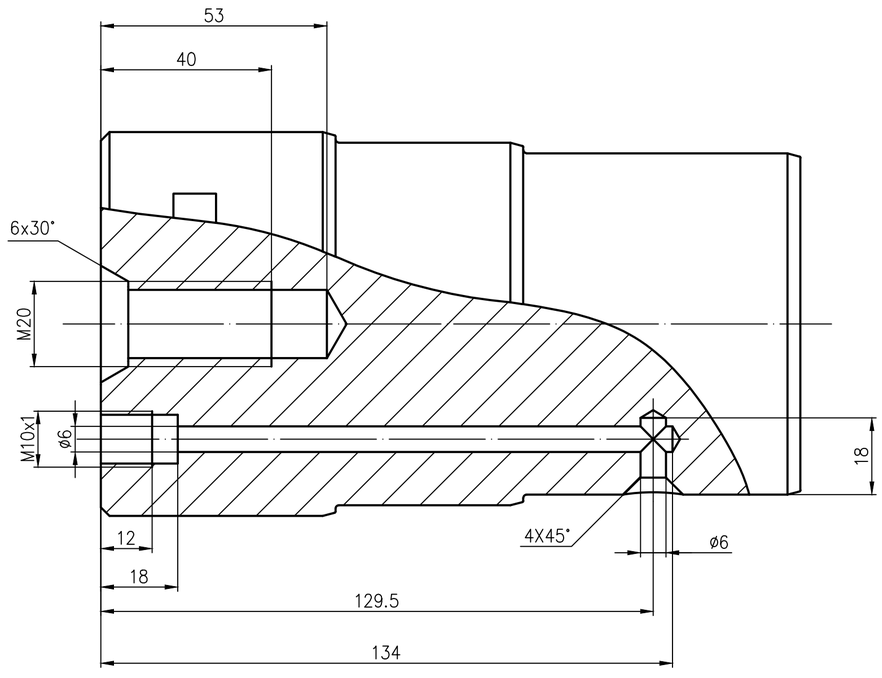

I
5 : 1



II
5 : 1





技术要求

1 淬火调质，抗拉强度900~1200MPa 42CrMo4+QT

2 ø80f6表面硬化，HRC58~62，淬硬层深度2~3mm

本文件知识产权属于我公司，未经我们书面许可，不得复制、不得用于本项目之外、不得以任何方式提供给第三方。

This document is property of WISDRI and shall neither be reproduced nor communicated to third parties in any way, nor utilized for own purposes, particularly for the execution of what is represented on it, without our written authorization.

证书编号: A142001521			比　例	1:1	
室　审	王清秀		设计阶段	施工图	销
审　核	樊海营		材　料	42CrMo	
设　计	黄镕志		质　量	7.0　kg	
制　图	黄镕志		专　业	冶金设备	
			保 管 号		

修改号/Rev	0	a	b	c	d	e	f
修改人/Name							
日　期/Date							

中冶南方

图　号: JQG142401－GBS01.86-6

日　期	2024.10	页　次	1	修改号	

种　类

各专业会签
Approved by

联系电话:

图　幅:　0.500　A1