


其余^{12.5}√

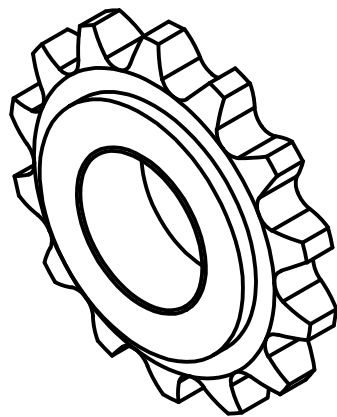

链轮基本参数表	
滚子直径 d_1	$\phi 25.4$
链轮齿数 z	14
配用链条的节距 p	38.1
配用链条的排距 p_t	48.36
分度圆直径 d	171.22
量柱直径 d_1	$25.4_{+0.01}^0$
量柱测量距MR	$196.62_{-0.3}^0$

技术要求

- 链轮齿形按照标准GB/T1243-2006进行制造;
- 热处理硬度 HB217-255。
- 齿面淬火HRC: 40~45, 淬硬层深度2~4mm。

本文件知识产权属于我公司，未经我们书面许可，不得复制、不得用于本项目之外、不得以任何方式提供给第三方。

This document is property of WISDRI and shall neither be reproduced nor communicated to third parties in any way, nor utilized for own purposes, particularly for the execution of what is represented on it, without our written authorization.

证书编号: A142001521	比 例	1:2
室 审 王清秀	设计阶段	施工图
审 核 樊海营	材 料	45
设 计 黄镕志	质 量	3.8 kg
制 图 黄镕志	专 业	冶金设备
	保 管 号	

链轮（二）

各专业会签
Approved by

修改号/Rev	0	a	b	c	d	e	f
修改人/Name							
日 期/Date							

WISDRI
中冶南方

图 号: JQG142401-GBS01.85-.5-26

日 期 2024.11 页 次 1 修改号

联系电话:

图 幅: 0.25 A1