


技术要求:

- 1、加工完成后, 对称切割成两半, 成对做标记
- 2、用聚四氟乙烯制作。
- 3、在R2.5处安装可拆开的碳晶环;
- 4、建议带图采购。

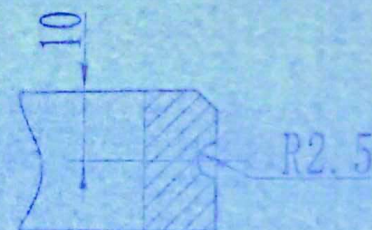

吴明

2217磨研8-B 1/2

2	本图	可拆开破晶环	1	不锈钢	0.1	0.10			
1	本图	密封环本体	1	聚四氟乙烯	0.2	0.20			
序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注		
					重量				
				设备工程	榆钢MPF2217粗盘式磨煤机				
					甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司				
标记	更改文件号	签名	年、月、日	密封套		材 质	重 量 (Kg)	比 例	
设 计	王正茂	2015.6.24				组 合	0.30	1:1	
审 核	王正茂					共 张		第 张	
批 准						装 配 号	KYMP0003.04.050		
标准化	王正茂				图 号	KYMP0003.04.050-2			