
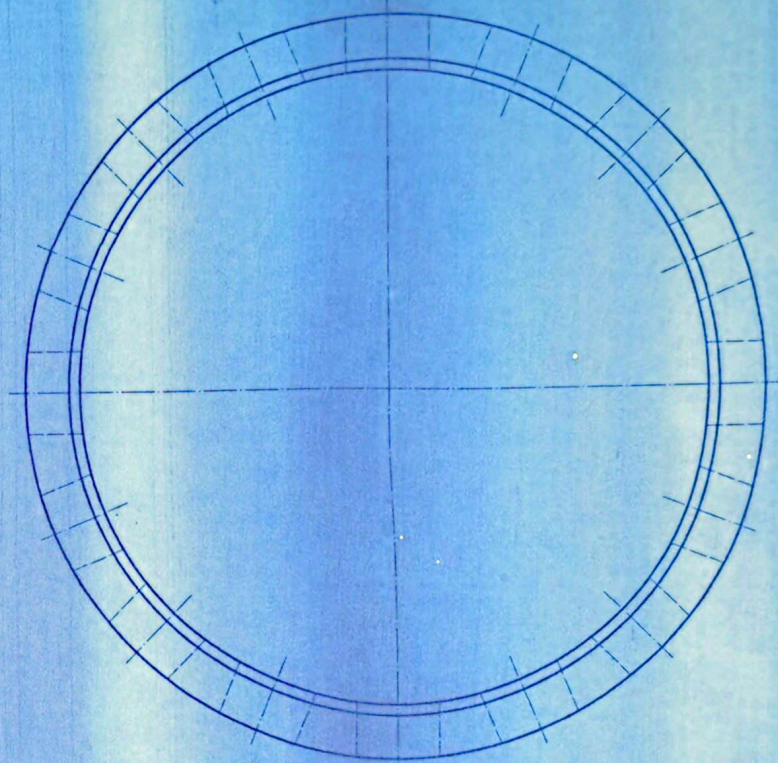




天明

技术要求:

1. 本件采用WM向前固体自润滑产品, 基体材质45, 要求镶嵌采用通孔式, 且保证使用寿命在4年以上;
2. 建议向经常为我公司供货的生产厂家采购;
3. 与自润滑轴承配合的轴尺寸为 $\phi 115r6$, 与之配合的辊轮尺寸为 $\phi 135H10$, 供应商可根据自己产品的性能需要适当的调整自润滑轴套的尺寸公差, 以保证使用寿命。

			设备工程	河北新金钢铁烧结厂1m台车	甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司		
标记 更改文件号 签 名 年、月、日			自润滑轴套		材 质	重量 (Kg)	比例
设计 张 2025.4.24					钢基自润滑	3.8	1:1
审核 王 2025.4.24					共 张		第 张
批准					图号		2504XJ1000-3-6
标准化 张 2025.4.24					装配号	2504XJ1000-3	