



氩气出口至钢水包透气砖

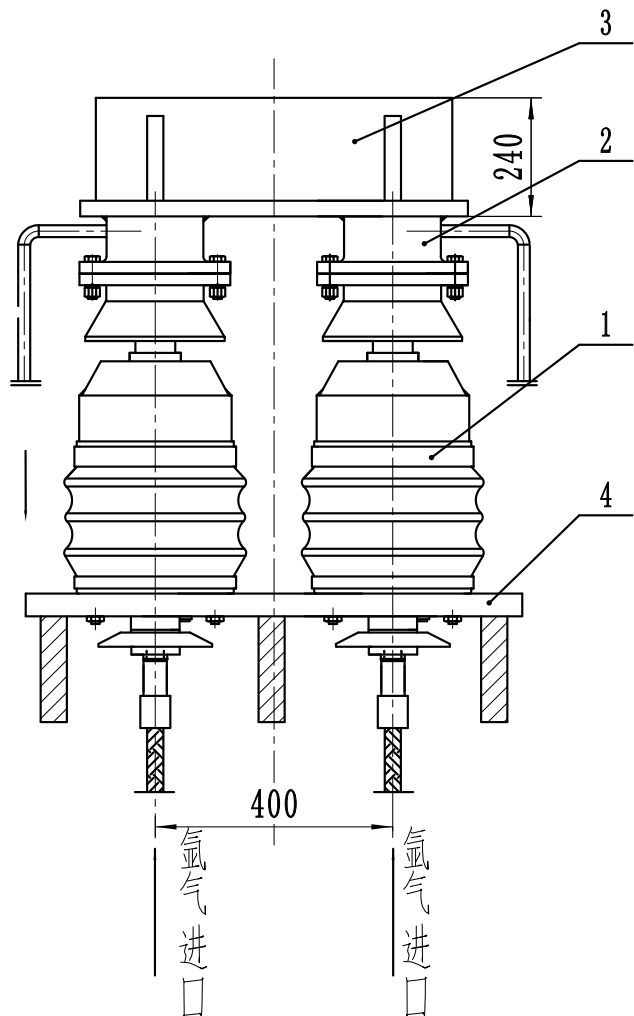

本装置技术参数如下:(单孔)

氩气流量:MIN:6Nm<sup>3</sup>/h.  
MAX:45Nm<sup>3</sup>/h.  
峰值:150Nm<sup>3</sup>/h.  
压力:--1.5MPa.  
所有方向运动公差:±50mm.  
水平位移:±30mm.  
垂直位移:±30mm.

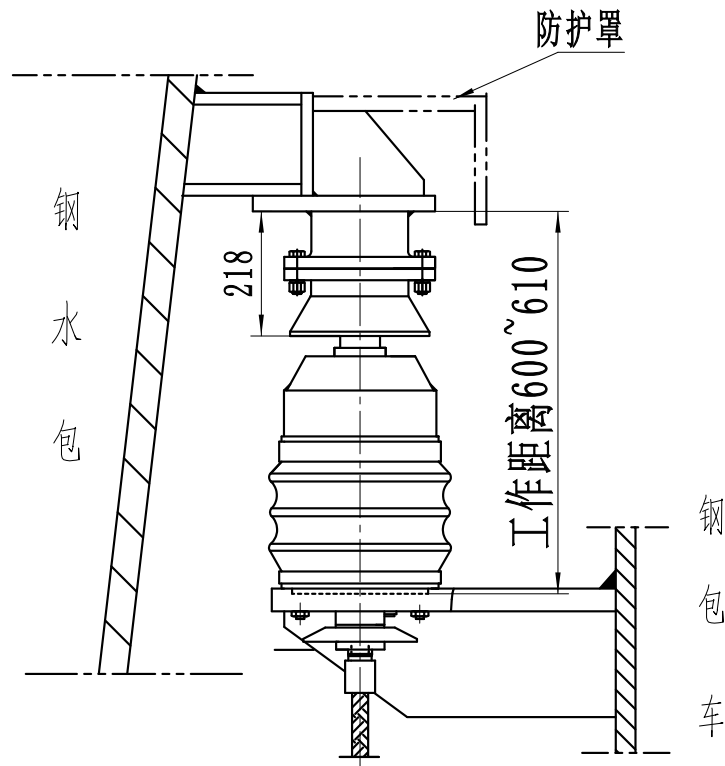

4		下支架	1	16Mn			
3		上支架	1	16Mn			
2	YJS004-0	导向装置	2	组合件			
1	YJS003-0	吹氩装置	2	组合件			
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
标记	处数	更改单数	签名	年月日	吹氩装置安装示意图		
设计	田庆涛	080212			YJS0034-0		
校对					阶段标记		
审定					重量		
标准化					比例		
批准					1:1.5		
					型别		
					共 张		
					第 张		