
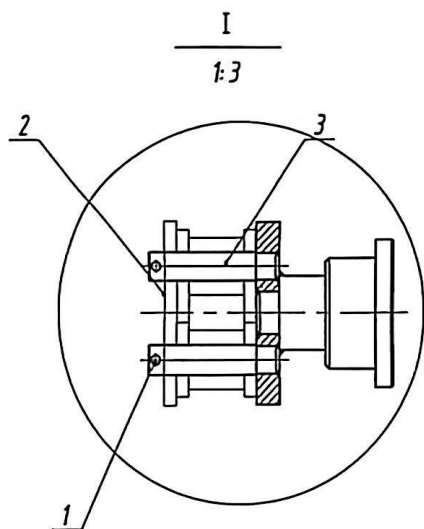


BF10025-30353

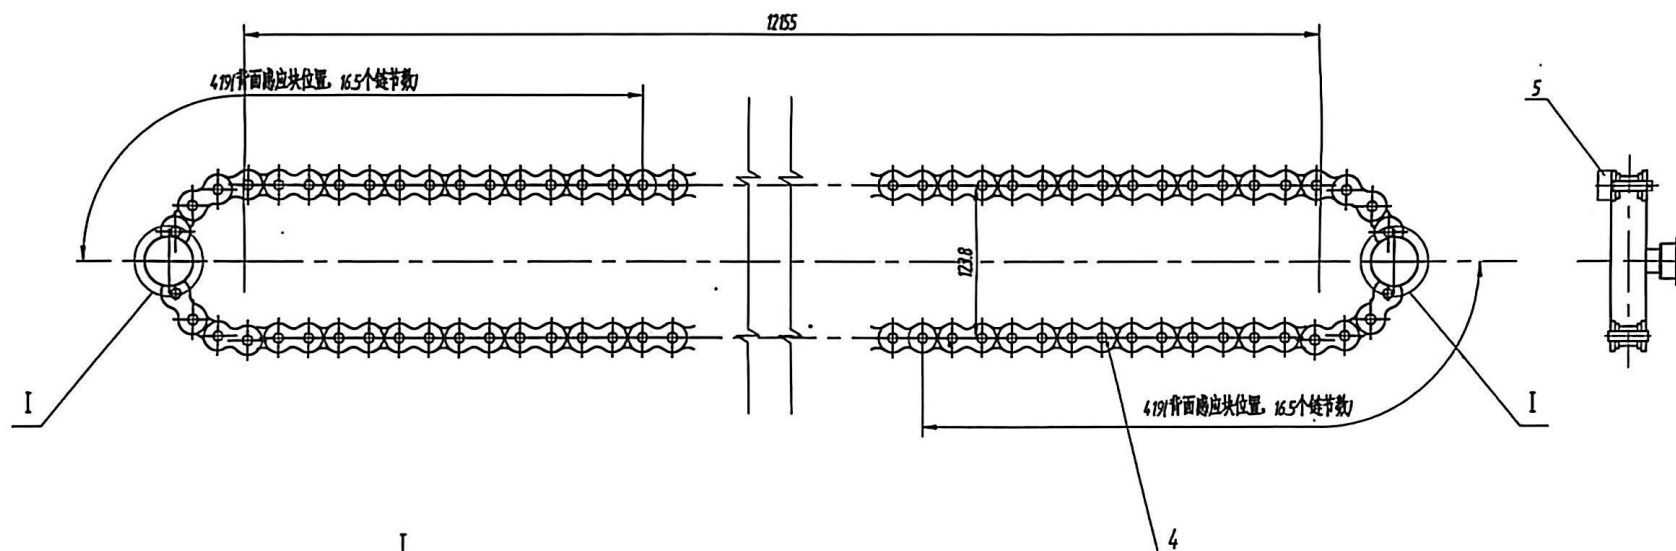

技术要求

1. 与链条配合的链轮节圆为122.17
2. 保证两个连接轴销的对称性(链条总节数974节)

5	DF6022-10A364/1	感应块	2					借用件
4	GB/T1243.1-1983	滚子链16A-1x974	1					标准件
3	DF6022-10A363/1	连接轴销	2					借用件
2	16A-1, P25.4	链条弹性挡圈	2					标准件
1	GB879-86	弹性圆柱销2.5x10	4					标准件
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注	
							组合件	
							甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		传动组件一	
设计			可321 标准化			阶段标记	重量	比例
校对							67	1:4
审核							BF10025-30353	
工艺			批准			共张		