


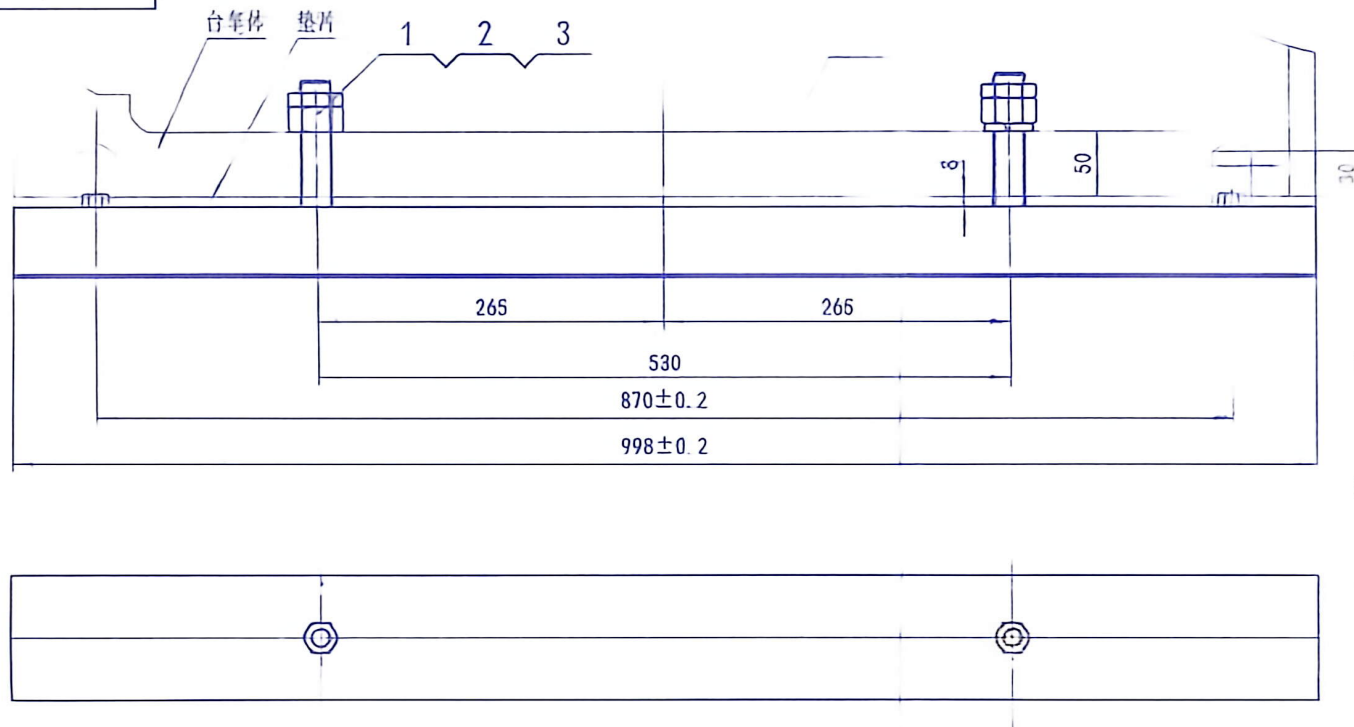

技术要求

密封装置采用双板簧石墨密封结构，保证压缩10mm以上，并活动自如，活动滑板与滑板盒采用双板簧加刚性弹簧结构，滑板盒两侧设计不圆柔性侧密封，应用良好的密封性能；

滑板材质45号钢，厚度≥20mm，滑板土增加润滑，润滑点保证直径12mm的石墨柱20点以上，并速度方向均匀分布；

50mm为压缩后的工作尺寸；

5. 需要保证在24月内活动滑板磨损量不超过5mm；

说明：1. 自由状态（A-A）和工作状态下务必保证B-B（工作状态时）


滑板与滑板盒无缝隙；2位置所示；

2. 自由状态下（A-A）滑板盒下沿水平面1必须低于滑板上面3。

郑明

2025新金10-33/35

A-A（自由状态时）

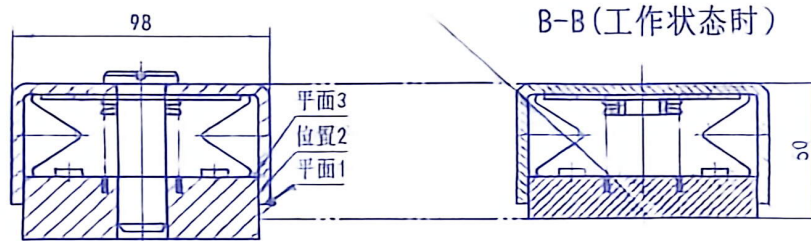

-36	4		滑动装置	1	组合	20	20	
-35	3	GB/T 93-2000	外圆 24	2	65Mn	0	0	
-34	2	GB/T 6172-2000	螺母 M24	2	8	0.03	0.06	
-33	1	GB/T 6170-2000	螺母 M24	2	8.8	0.04	0.08	
序号		代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
标记		更改内容	签名	日期				
设计		任强	张明	2025.10.25	密封装置（改）			
审核		张明	张明	2025.10.25	材质			
批准		张明	张明	2025.10.25	重量（Kg）			
标准号		2504XJ1000	图号	2504XJ1000	比例			
					组合			
					20.14			
					1:4			
					共 1 张			