


其余：50

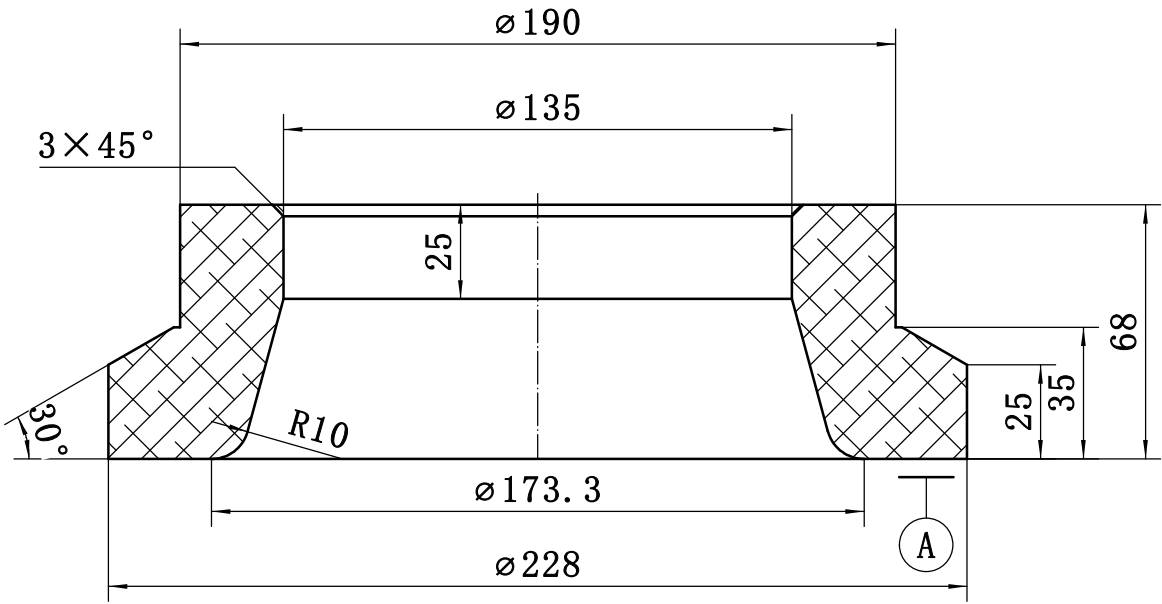

注：A面必须平整、不得有裂纹、6.3

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|-----|----|-----------|------------------|------|-----|-------|
| | | | | | ø203棒转接套管 | | | | |
| | | | | | | 数 量 | 图样标记 | 重 量 | 比 例 |
| | | | | | | | | | 1 : 2 |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日期 | | | | | |
| 设 计 | | | | | 材料： N140 | 共 张 | | 第 张 | |
| 制 图 | | | | | | 佛山市南海区辉泰科技机械有限公司 | | | |
| 审 核 | | | | | | | | | |
| 批 准 | | | 日 期 | | | | | | |