



| |
|----------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 各专业会签 Approved by |

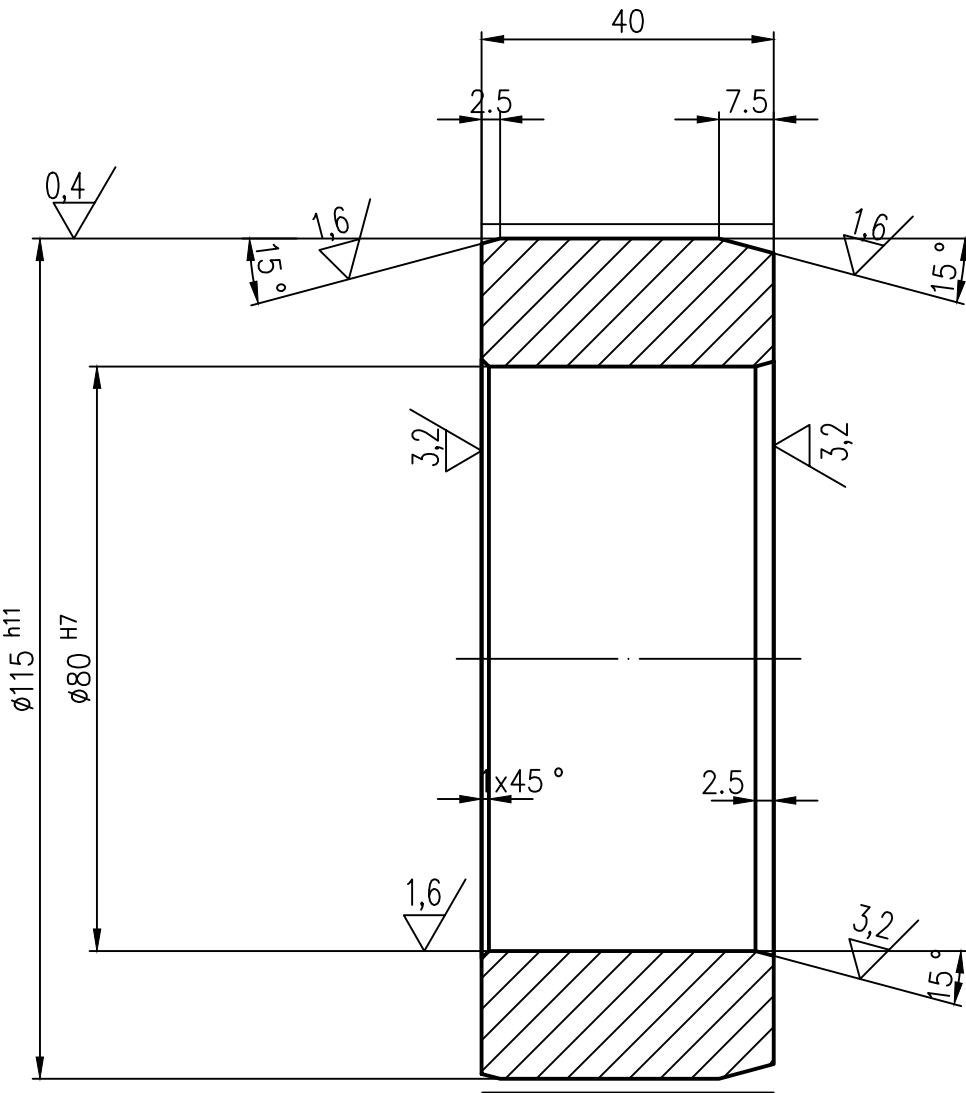

图中线表示：
CHROM FACE(表面镀硬铬)
THICKNESS OF LAYER 30 μm (镀层厚度30 μm)
HARDNESS 950 ± 50 HV (镀层硬度950 ± 50 HV)

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|--|-----|--------|-----|--|
| 本文件知识产权属于我公司，未经我们书面许可，不得复制、不得用于本项目之外、不得以任何方式提供给第三方。 | | | | This document is property of WISDRI and can neither be reproduced nor communicated to third parties in any way, nor utilized for own purposes, particularly for the execution of what is represented on it, without our written authorization. | | | | |
| 证书编号: A142001521 | | | 比 例 | 1:1 | | 耐磨环(一) | | |
| 室 审 | 樊海营 | | 设计阶段 | 施工图 | | | | |
| 审 核 | 毛国进 | | 材 料 | 42CrMo | | | | |
| 设 计 | 刘磊 | | 质 量 | 1.6 kg | | | | |
| 制 图 | 刘磊 | | 专 业 | 冶金设备 | | | | |
| | | | 保 管 号 | | | | | |
|  | | | | 图 号: JQG142401-GBS01.65-.6-3 | | | 种 类 | |
| | | | | | | | | |
| 日 期 | | 2024.10 | 页 次 | 1 | 修改号 | | | |