


本图样版权归二重（德阳）重型装备有限公司所有，未经授权禁止复制或转让给第三方使用。

The copyright of this drawing is owned by Erzhong(Deyang) Heavy Equipment Co., Ltd., No reproduction or transferring to the third party is permitted without prior authorization.

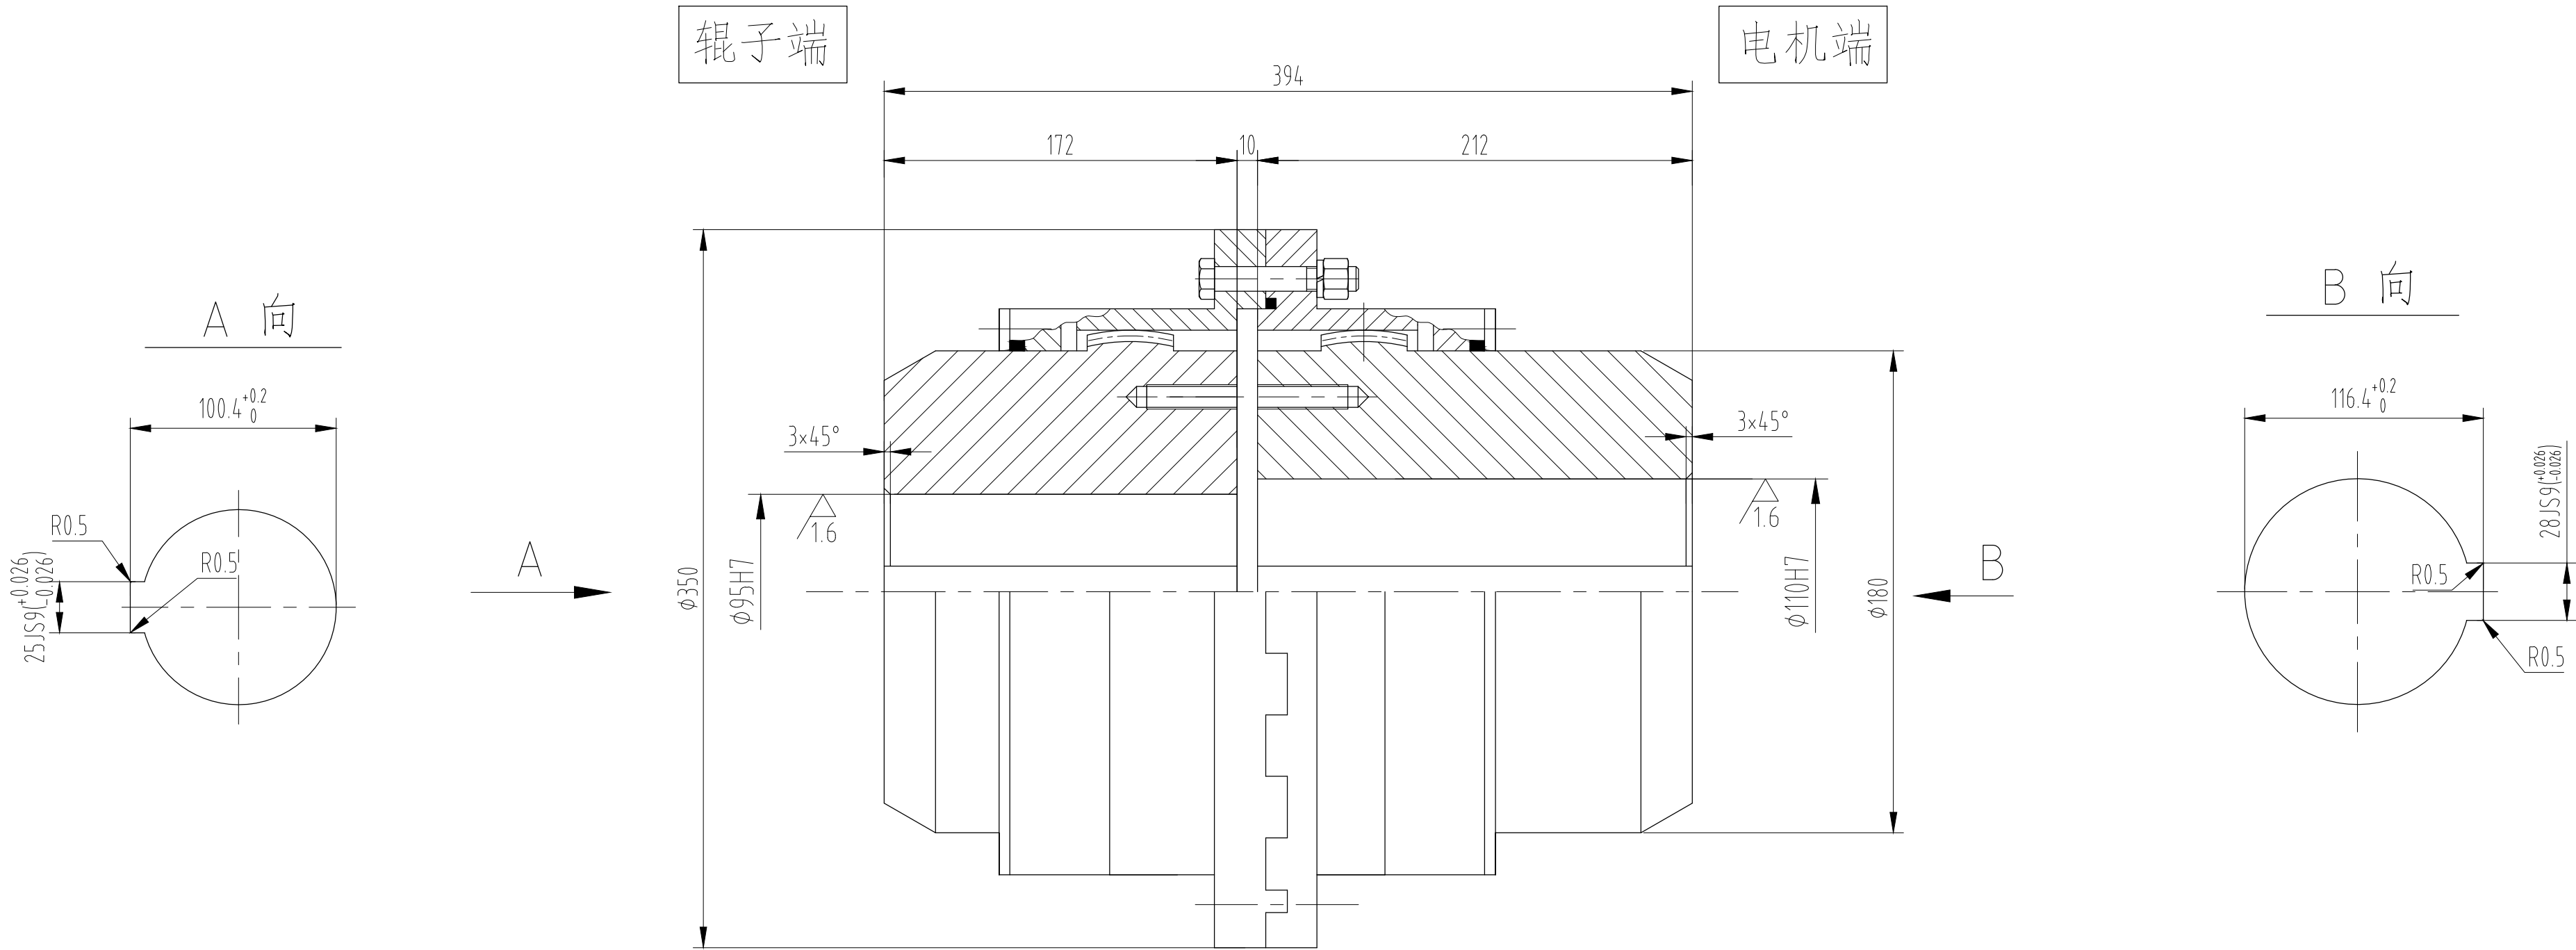



联轴器技术性能表

联轴器参考型号	鼓形齿式联轴器	
联轴器公称扭矩	31000	N.m
联轴器许用转速	2000	r/min
转动惯量	0.519 (参考)	kg.m ²
润滑脂容量	175	ml
联轴器工作转速	177r/min	
联轴器负荷	24小时连续运转/日	

技术要求

- 联轴器除本图所注尺寸外，其余尺寸均按二重立达YQCL7相应尺寸制造；
- 所有技术要求均按JB/T8854.2-2001标准执行。
- 按图订货。

1324.002.108.00.00.00.B02	图 代 号							鼓型齿联轴器(定宽机出口辊道)			
		标记	处数	分 区	变更文件号	签 字	日 期				
		设 计	陈鹏飞	标准化				订 货 图	GB/T4458.1 	通用技术条件 JB/T5000	
		专责设计师		总设计师							
		审 查	王 涛	总工程师				共 1 张 第 1 张		二 重 装 备 E H E C	
		主任设计师									
		室主任		日 期	2024/7/12			21336347			
		重 量	比 例	幅 面	版 本						
		110	1:2.5	2							

