


声明：本作品著作权中冷赛迪、所含信息、专有技术应予保密。未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。

CLAIM: This work belongs to the property of CSDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CSDI.

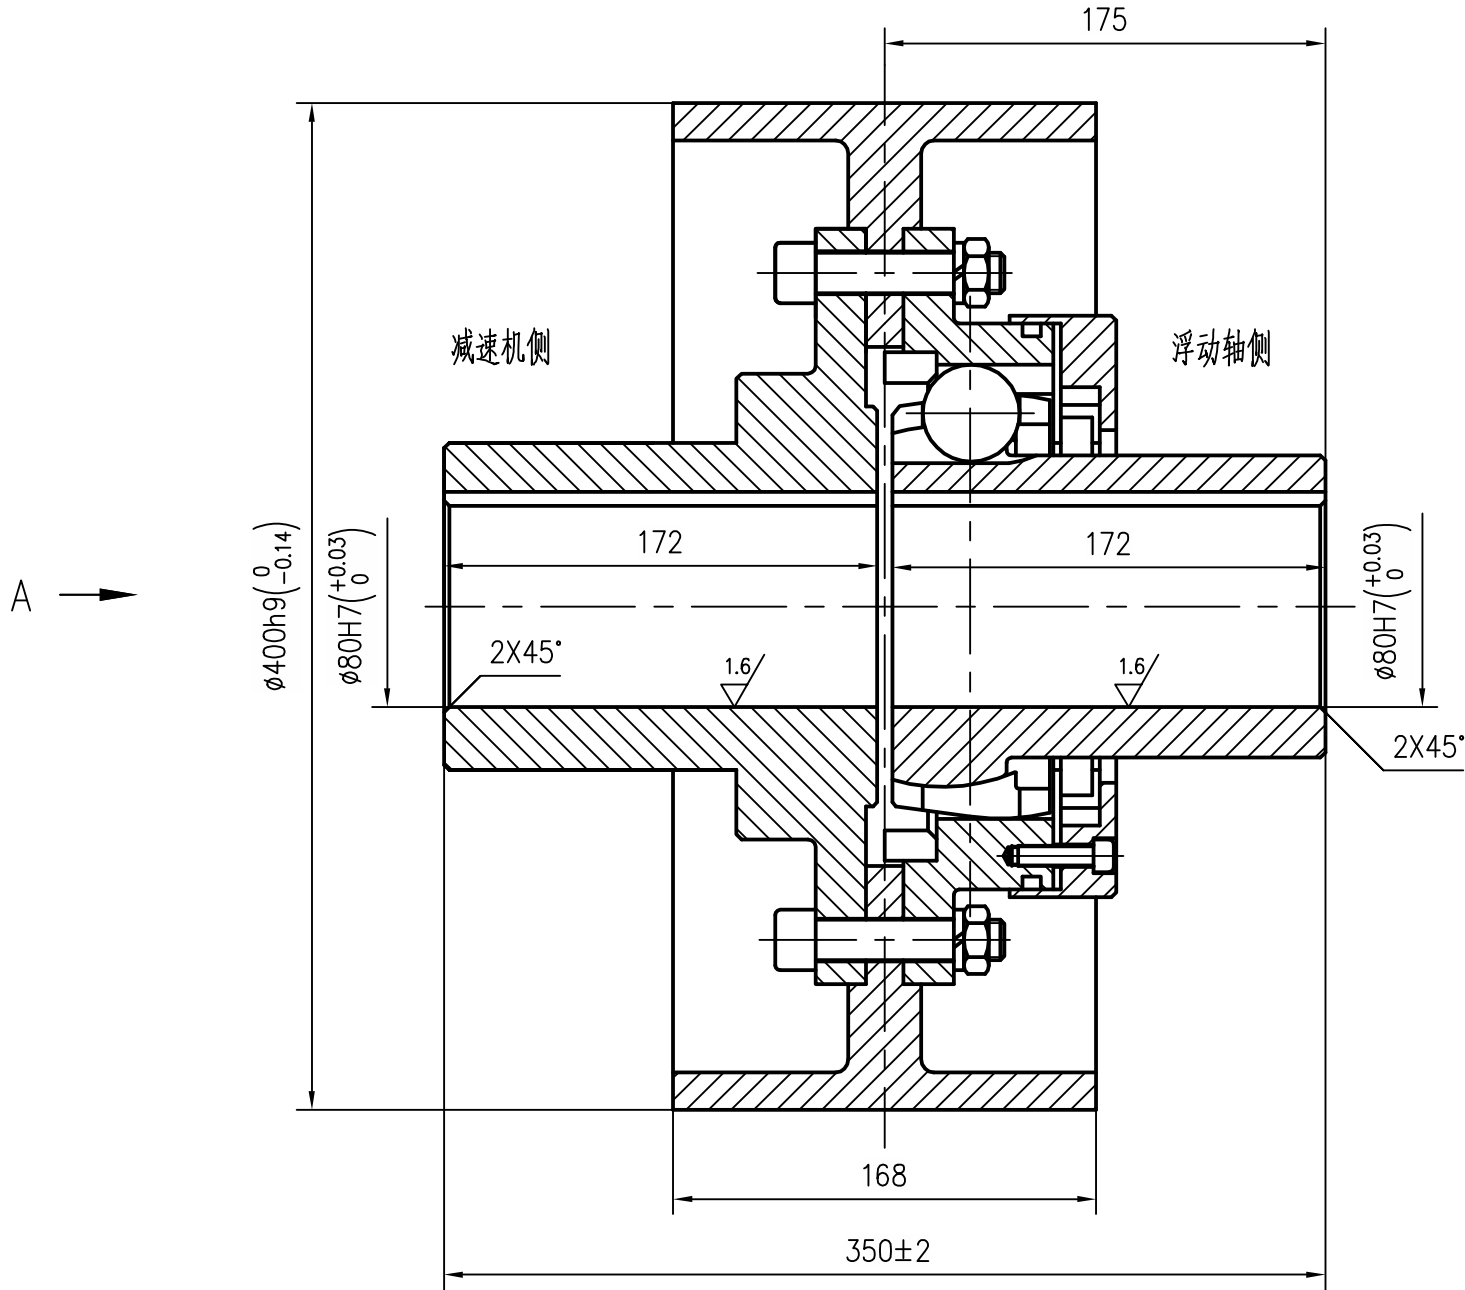


技术要求

1. 结构型式：球笼式。
2. 装配时在万向节内涂以二硫化钼(MoS_2)复合钙基润滑脂4号(ZFG-4E),占其内部空间 $1/2 \sim 1/3$ 。
3. 装配后两端半联轴器应转动、扭转灵活,不得有漏油现象。
4. 联轴器生产厂家:襄阳宇清传动科技有限公司、襄阳博亚精工装备股份有限公司。
5. 联轴器连接螺栓由生产厂家设计选型,要求有可靠防松措施,建议使用两套以上铰制孔螺栓以可靠传递扭矩。

序次	更改原因及内容	修改人	日 期	审 核 人	日 期

技 术 性 能				
序号	名 称	符号	数 值	单位
1	制动轮直径	ϕ	400	mm
2	轴向移动量	\triangle	± 5	mm
3	最大摆动角度	α	5°	
4	公称扭矩	T	11250	N · m
5	许用最大扭矩	T_{\max}	22000	N · m
6	环境温度	$< 100\text{ }^{\circ}\text{C}$		

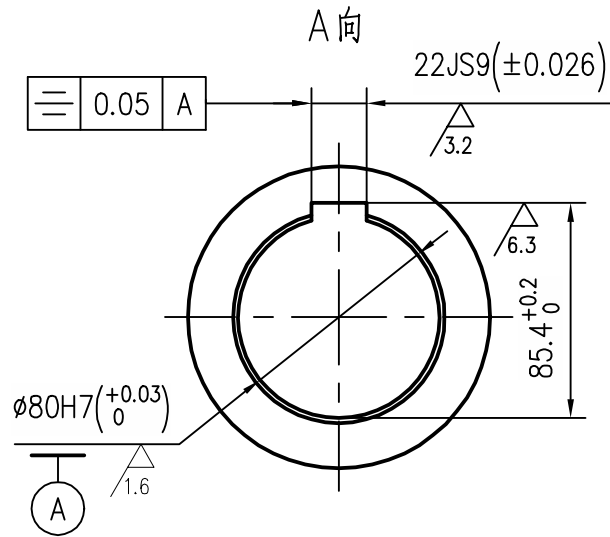

比 例	1:3	材质	外购件	CISDI 中冶赛迪			
质 量(kg)	90						
部门负责人				联轴器订货图(一)			
主任工程师							
主任设计师							
审 核							
设 计 师				图号	00260078ID2105ME016-7	A	1/1
制 图							