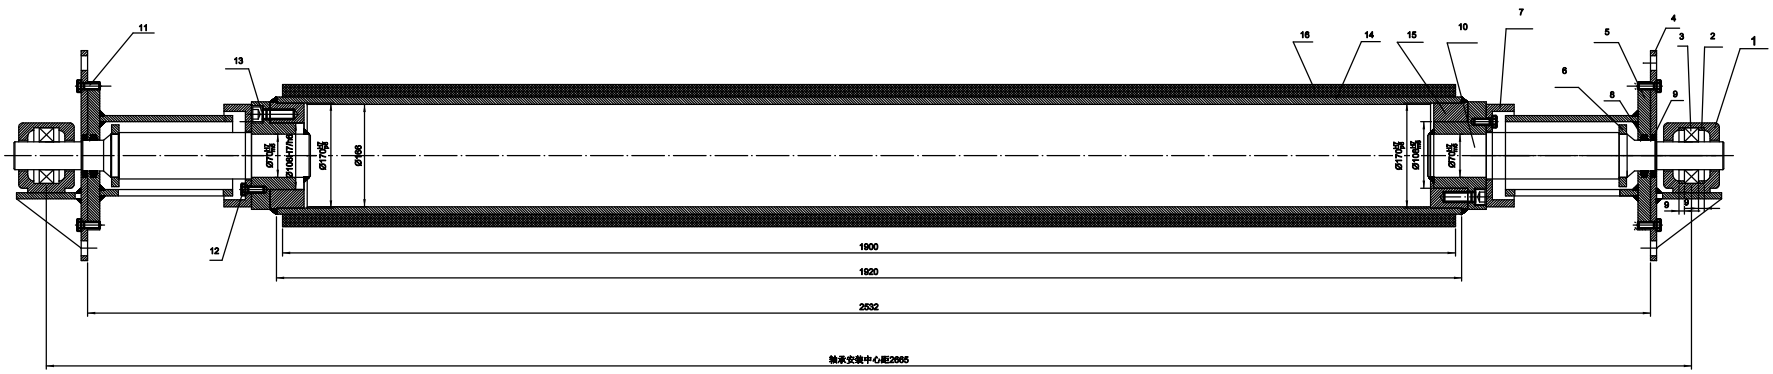

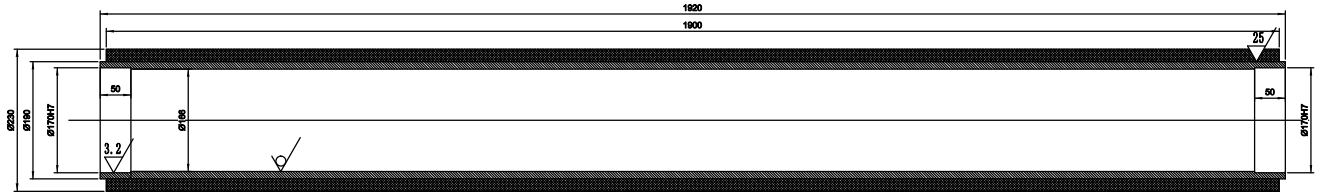

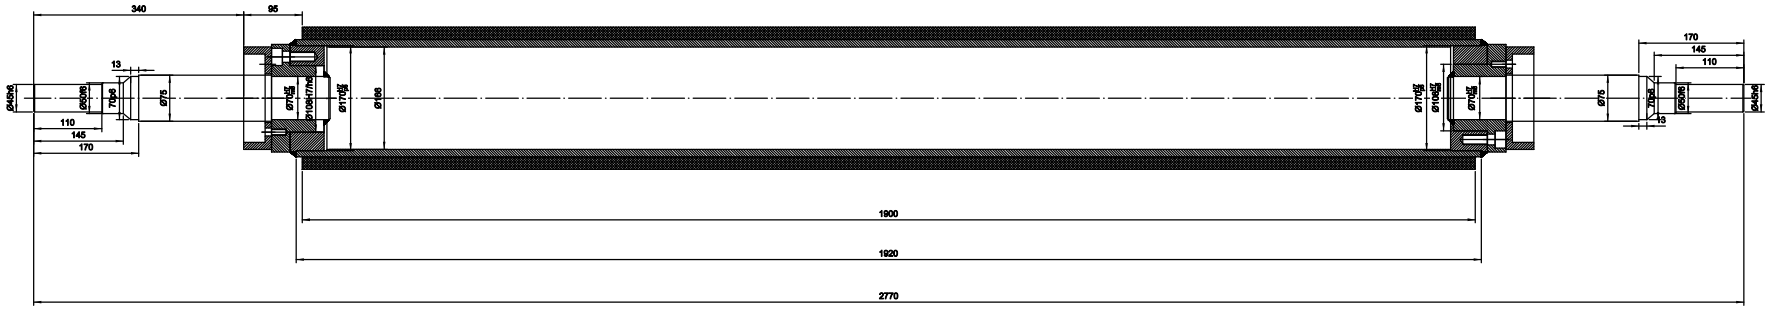

技术要求

1：辊子两端轴头采用45＃钢，粗加工后调质HB230-280。
2：辊面采用丁晴橡胶，SHORES (A)75.
3:Ø45轴两端与辊面同轴度达到0.1。
4：辊子动平衡6.3AT,440RPM.