序次	更改原因及内容	修改人	日 期	审核人	日 期
1	工艺要求改变，修改内容详见云线 B	张目	2024.5.8	黄进	2024.5.8

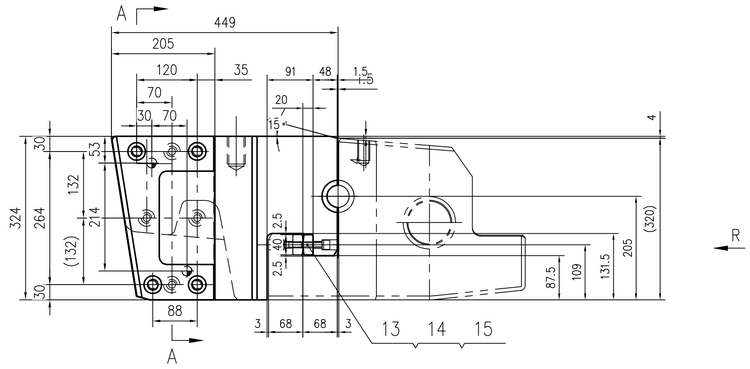

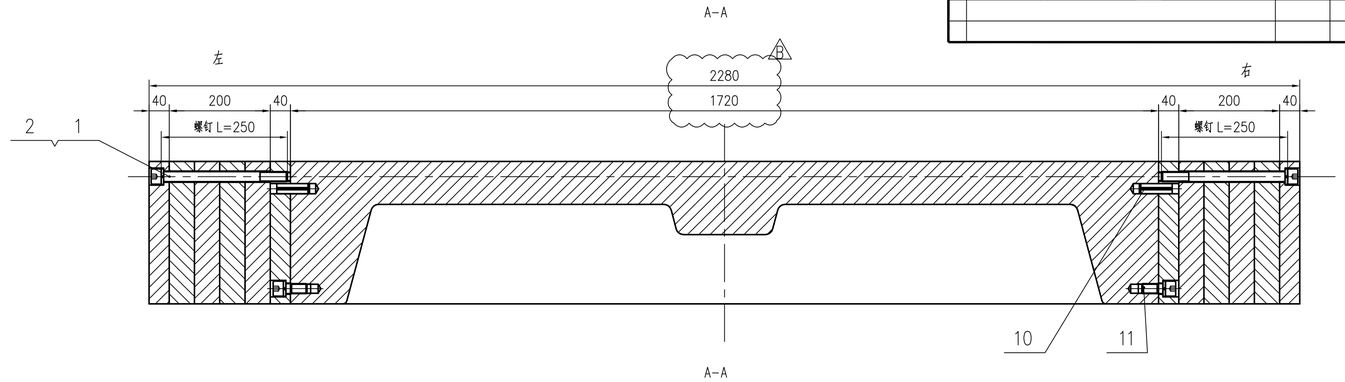

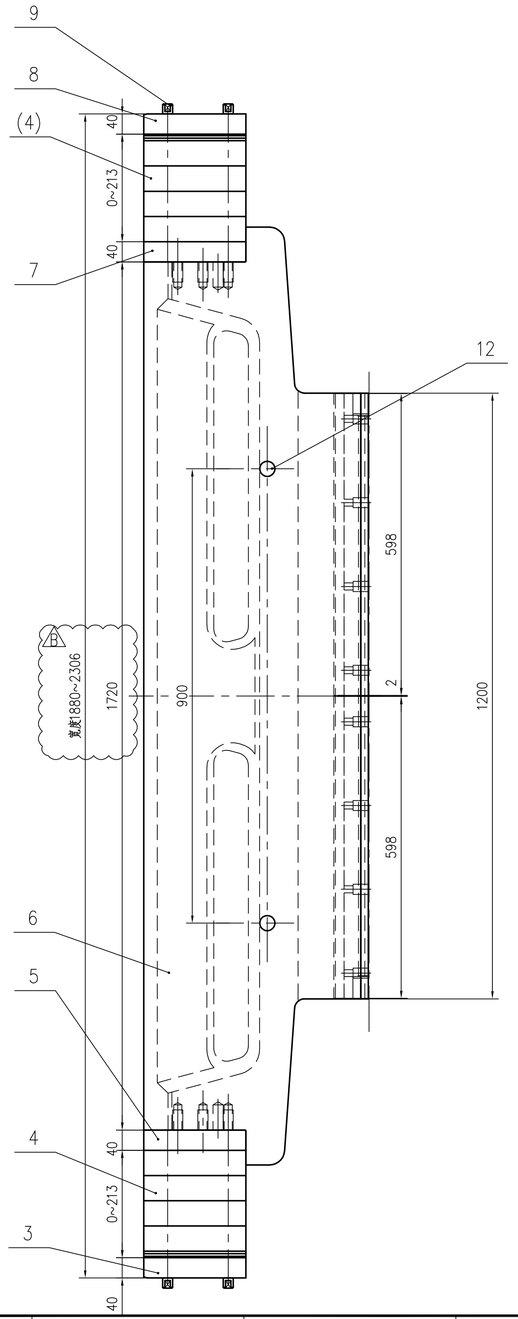

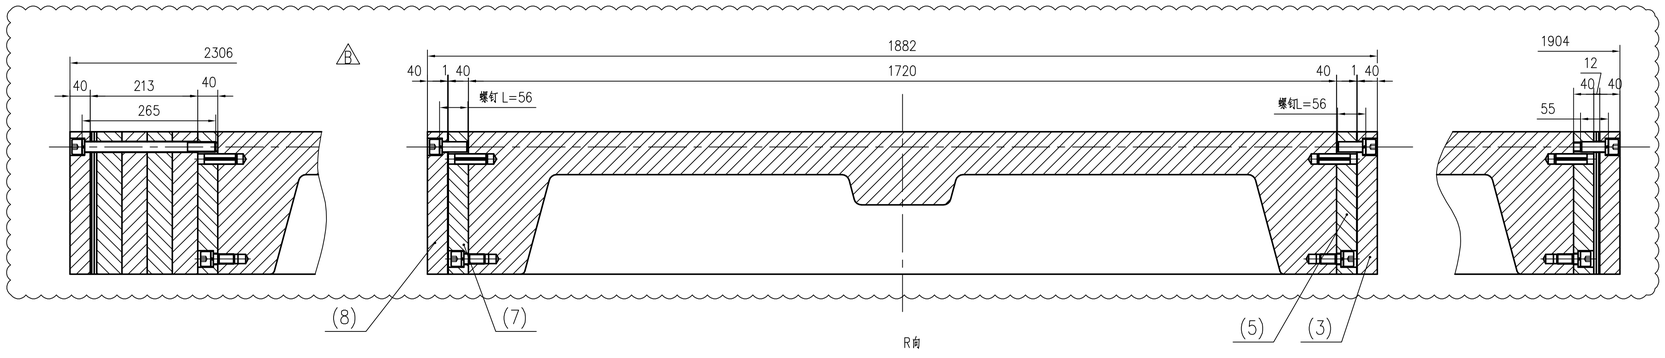

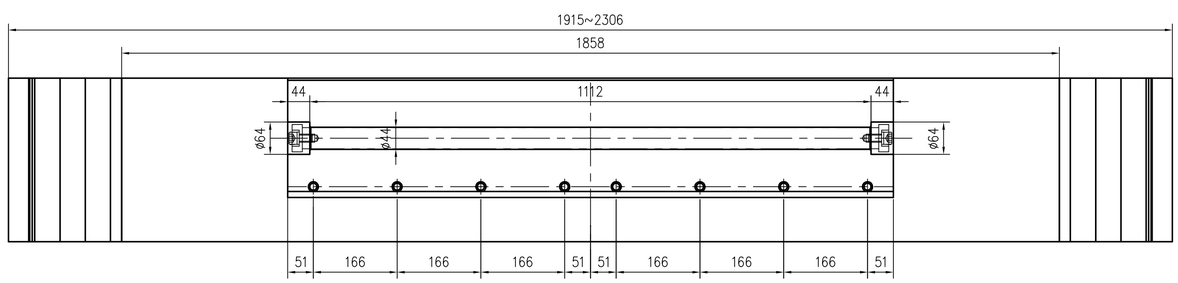

技术性能

1. 引锭头厚度 220 。
2. 引锭头宽度1882~2280（母体宽度：1720 ，不用垫片宽度最小值1880），(收缩系数取1)其调整垫板组合如下：

表中单位：mm

序号	板坯宽度	引锭头实际宽度	左侧			右侧			螺钉长度 L
			T220螺孔板(2)	T220压板（2）	T220调整垫板组合	T220调整垫板组合	T220螺孔板(1)	T220压板（1）	
1	1900	1882	40	40	1 B	1	40	40	55
2	1950	1930	40	40	25	25	40	40	80
3	2000	1980	40	40	50	50	40	40	105
4	2050	2030	40	40	50+25=75	50+25=75	40	40	130
5	2100	2080	40	40	2X50=100	2X50=100	40	40	155
6	2150	2130	40	40	2X50+25=125	2X50+25=125	40	40	180
7	2200	2180	40	40	3X50=150	3X50=150	40	40	205
8	2250	2230	40	40	3X50+25=175	3X50+25=175	40	40	230
9	2300	2280	40	40	4X50=200	4X50=200	40	40	250

B

注：1. 引锭头宽度调整垫板厚度为：1、2、5、25、50 除上表中调整垫板组合外，还可根据炼钢厂需要具体组合。

1. 引锭头厚度 220 。
2. 引锭头宽度 1904~2306（母体宽度：1720 不用垫片宽度最小值1880 ），(收缩系数取1.013)其调整垫板组合如下：

表中单位：mm

序号	板坯宽度	引锭头实际宽度	左侧			右侧			螺钉长度 L
			T220螺孔板(2)	T220压板（2）	T220调整垫板组合	T220调整垫板组合	T220螺孔板(1)	T220压板（1）	
1	1900	1904	40	40	5+5+2=12	5+5+2=12	40	40	55
2	1950	1956	40	40	25+5+5+2+1=38	25+5+5+2+1=38	40	40	80
3	2000	2006	40	40	50+5+5+2+1=63	50+5+5+2+1=63	40	40	105
4	2050	2056	40	40	50+25+5+5+2+1=88	50+25+5+5+2+1=88	40	40	130
5	2100	2106	40	40	2X50+5+5+2+1=113	2X50+5+5+2+1=113	40	40	155
6	2150	2156	40	40	2X50+25+5+5+2+1=138	2X50+25+5+5+2+1=138	40	40	180
7	2200	2206	40	40	3X50+5+5+2+1=163	3X50+5+5+2+1=163	40	40	205
8	2250	2256	40	40	3X50+25+5+5+2+1=188	3X50+25+5+5+2+1=188	40	40	230
9	2300	2306	40	40	4X50+5+5+2+1=213	4X50+5+5+2+1=213	40	40	265

B

技术要求

1. 图中所有调整垫板在现场根据要求进行调整安装。
2. 引锭杆宽度方向的变化通过调整垫片组实现。
3. 本引锭杆装配用于铸坯断面尺寸 324X（1900~2300）mm 。
4. 件12螺钉用于保护吊装螺孔。
5. 件1 根据情况选用。
6. 件9为安装销安装好后取下待用。

比 例	1 : 6	材质	部件
质 量(kg)	1344.5		
部门负责人			
主任工程师			
主任设计师			
审 核			
设 计 师			
制 图			

CISDI 中冶赛迪

T320引锭头装配（1900~2300）

图号 00260078DR2112ME020-76 B 1/1

会 签

声明：本图纸版权属中冶赛迪，所含信息，专有技术应予保密，未经书面许可，不得移植、复制、提供或泄露给任何第三方。
CISDI owns the copyright of this drawing. It contains confidential, proprietary know-how not to be disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.